

mitico MONO 304


Capitolato

Condotto per canalizzazione aria a parete singola, costituito da elementi modulari di sezione circolare, realizzati in acciaio inossidabile AISI 304 con finitura esterna lucida (BA). La saldatura longitudinale è realizzata con processi LASER e TIG in atmosfera protetta, certificati dall'Istituto Italiano della Saldatura. Giunto di tipo maschio - femmina, con connessione meccanica fra gli elementi assicurata da fascetta di

bloccaggio. Nel caso di funzionamento in pressione la guarnizione di tenuta a triplo labbro, alloggiata nell'apposita sede ricavata nel bicchiere, garantisce una tenuta ai fumi fino a 200 Pa. Il sistema risulta marcato CE in conformità alla norma UNI EN1856-1.

Diametri disponibili (mm)

80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 180 - 200
- 230 - 250 - 300 - 350

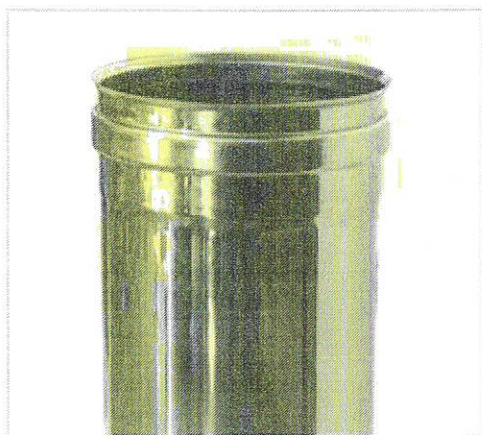

Designazione del prodotto:

T200 P1 W Vm L20040 O(30)

con guarnizione

T450 N1 W Vm L20040 G(75)

senza guarnizione, isolato con coppella di densità 90 kg/mc
ed inserito in controcanna incombustibile